




TECHNISCHE DATEN

RAHMEN	M (bis 175 cm) L (175 cm - 185 cm) XL (ab 185 cm)
FEDERGABEL	LENS Taigar 1 29" 130mm
MOTOR	Boch Smart System Performance Line CX
MAX. DREHMOMENT	85 Nm
BATTERIE	Bosch PowerTube 625 Wh
BORDCOMPUTER	Bosch LED Remote
DISPLAY	---- / Optional: Bosch Intuvia 100, Kiox 300 und Smartphone Grip
SCHALTUNG	Sunrace RDMS100 MD 10x
SCHALTHEBEL	Sunrace DLES33 RT 10x
KURBEL	Miranda Delta 170 mm
KETTE	Sunrace CN10E 10x
KETTENBLATT	Miranda 44T mit Bashguard
KASSETTE	Sunrace CSMS2 TAZ E 10x 11-46T schwarz
BREMSEN	VR Magura MT5 180 mm / HR Magura MT4 180 mm
VORBAU	Zoom TDS-D601 60 mm, starr
LENKER	Zoom MTB-AL-320BTFOV, 740 mm, 9°
GRIFFE	WTB Wafel 30mm clamp-on
PEDALE	VP Components VPE-527
SCHUTZBLECHE	HNF Aluminium Multi Cavity Extrusion
GEPÄCKTRÄGER	Racktime for HNF snap-It 2.0, 25 kg
SATTELSTÜTZE	Zoom SP-D329 3l,6 mm
SATTEL	Selle Royal SR 8549 Mach
VORDERRADNABE	KT MS6F 15x10 Boost Disc
HINTERRADNABE	KT 259R_DSE-QR 135x10 Disc
FELGEN	WTB ST 130 TCS 2.0 disc 30x584
REIFEN	Kenda EL Capo 60-584
SCHEINWERFER	Supernova MINI 2
RÜCKLICHT	Supernova E3 TAIL LIGHT 2
STÄNDER	Pletscher Optima Flex
FARBE	matt schwarz
GEWICHT	ca. 30 kg
ZUL. GESAMTGEWICHT	ca. 150 kg

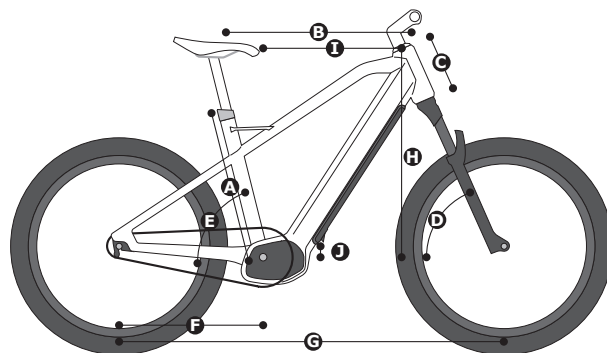

	M	L	XL
A SITZROHRLÄNGE	450 mm	490 mm	530 mm
B OBERROHRLÄNGE	600 mm	625 mm	650 mm
C STEUEROHRLÄNGE	180 mm	185 mm	190 mm
D LENKWINKEL	66,0°	66,0°	66,0°
E SITZWINKEL	76,0°	76,0°	76,0°
F KETTENSTREBENLÄNGE	473 mm	473 mm	473 mm
G RADSTAND	1.235 mm	1.260 mm	1.286 mm
H STACK	678 mm	683 mm	688 mm
I REACH	431 mm	455 mm	479 mm
J BB DROP	36 mm	36 mm	36 mm

