




**TECHNISCHE DATEN**

|                    |  |
|--------------------|--|
| RAHMEN             | M (bis 175 cm) L (175 cm - 185 cm) XL (ab 185 cm)                |
| FEDERGABEL         | LENS Taigar 1 29" 130mm  |
| MOTOR              | Boch Smart System Performance Line CX                            |
| MAX. DREHMOMENT    | 85 Nm  |
| BATTERIE           | Bosch PowerTube 625 Wh   |
| BORDCOMPUTER       | Bosch LED Remote   |
| DISPLAY            | ---- / Optional: Bosch Intuvia 100, Kiox 300 und Smartphone Grip |
| SCHALTUNG          | Sunrace RDMS100 MD 10x   |
| SCHALTHEBEL        | Sunrace DLES33 RT 10x  |
| KURBEL             | Miranda Delta 170 mm   |
| KETTE              | Sunrace CN10E 10x  |
| KETTENBLATT        | Miranda 44T mit Bashguard  |
| KASSETTE           | Sunrace CSMS2 TAZ E 10x 11-46T schwarz                           |
| BREMSEN            | VR Magura MT5 180 mm / HR Magura MT4 180 mm                      |
| VORBAU             | Zoom TDS-D601 60 mm, starr                                       |
| LENKER             | Zoom MTB-AL-320BTFOV, 740 mm, 9°                                 |
| GRIFFE             | WTB Wafel 30 mm clamp-on   |
| PEDALE             | VP Components VPE-527  |
| SATTELSTÜTZE       | Zoom SP-D329 31,6 mm   |
| SATTEL             | Selle Royal SR 8549 Mach   |
| VORDERRADNABE      | KT MS6F 15x110 Boost Disc  |
| HINTERRADNABE      | KT 259R_DSE-QR 135x10 Disc                                       |
| FELGEN             | WTB ST i30 TCS 2.0 disc 30x584                                   |
| REIFEN             | Kenda EL Capo 60-584   |
| STÄNDER            | Pletscher Optima Flex  |
| FARBE              | matt schwarz   |
| GEWICHT            | ca. 27 kg  |
| ZUL. GESAMTGEWICHT | ca. 150 kg   |

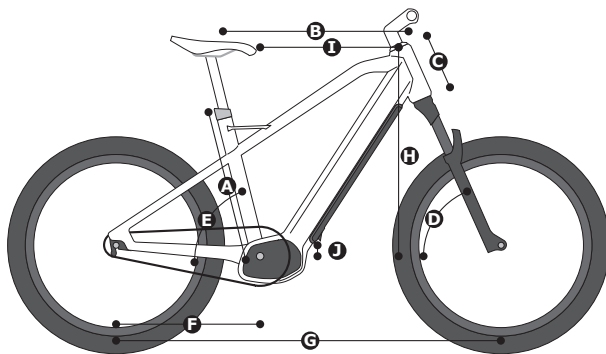

|                     | M        | L        | XL       |
|---------------------|----------|----------|----------|
| A SITZROHRLÄNGE     | 450 mm   | 490 mm   | 530 mm   |
| B OBERROHRLÄNGE     | 600 mm   | 625 mm   | 650 mm   |
| C STEUEROHRLÄNGE    | 180 mm   | 185 mm   | 190 mm   |
| D LENKWINKEL        | 66,0°    | 66,0°    | 66,0°    |
| E SITZWINKEL        | 76,0°    | 76,0°    | 76,0°    |
| F KETTENSTREBELÄNGE | 473 mm   | 473 mm   | 473 mm   |
| G RADSTAND          | 1.235 mm | 1.260 mm | 1.286 mm |
| H STACK             | 678 mm   | 683 mm   | 688 mm   |
| I REACH             | 431 mm   | 455 mm   | 479 mm   |
| J BB DROP           | 36 mm    | 36 mm    | 36 mm    |

