




TECHNISCHE DATEN

RAHMEN	M (bis 165 cm) L (165 cm - 175 cm) XL (ab 175 cm)
FEDERGABEL	RockShox Recon Silver RL Solo Air™ Federgabel 15 x 100 mm, Tapered
MOTOR	Bosch Performance Line CX
MAX. DREHMOMENT	85 Nm
BATTERIE	Bosch PowerTube 625 Wh
BORDCOMPUTER	Bosch Nyon 2
DISPLAY	Bosch Nyon 2
SCHALTUNG	Rohloff E14 Speedhub 500/14
SCHALTHEBEL	Rohloff E14
KURBEL	Miranda Delta 170 mm
RIEMEN	Gates CDX 125 T
RIEMENSCHLEIBE VORNE	Gates CDX 55 T mit Bashguard
RIEMENSCHLEIBE HINTEN	Gates CDX 20 T
BREMSEN	Magura VR MT5 203 mm, HR MT4 180 mm
VORBAU	Ergotec Sepia XL FI 50, 90 mm, verstellbar
LENKER	Ergotec Lady Town I, 650 mm, 30°
GRIFFE	Ergon GP10-L schwarz
PEDALE	VP Components VPE-527
SCHUTZBLECHE	HNF Aluminium Multi Cavity Extrusion
GEPÄCKTRÄGER	Racktime for HNF snap-It 2.0, 25 kg
SATTELSTÜTZE	Ergotec Atar 31,6 mm
SATTEL	Selle Royal ON Moderate
VORDERRADNABE	Solon DH908TF 6-Loch Boost
HINTERRADNABE	Rohloff Speedhub E14
FELGEN	Ryde Andra 29 disc 29-584
REIFEN	Schwalbe Super Moto-X 62-584 GreenGuard Reflex
SCHEINWERFER	Supernova MINI 2
RÜCKLICHT	Supernova M99 TL3 PRO MAX mit Bremslicht und Notbremsignal
STÄNDER	Pletscher Optima Flex
SCHLOSS	Abus Bordo Faltschloss 6500/120 Granit Xplus
FARBE	British Racing Green
GEWICHT	ca. 31 kg inkl. Abus Schloss
ZUL. GESAMTGEWICHT	ca. 150 kg

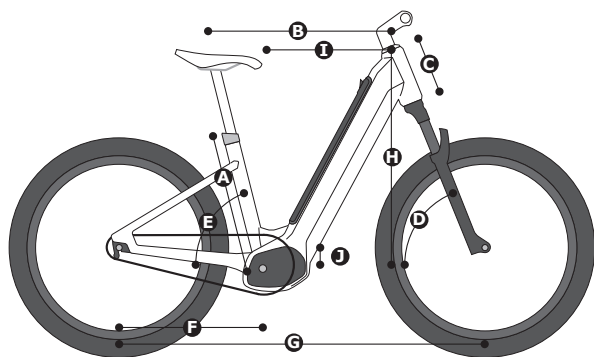

	M	L	XL
A SITZROHRLÄNGE	430 mm	470 mm	510 mm
B OBERROHRLÄNGE	585 mm	610 mm	635 mm
C STEUERROHRLÄNGE	185 mm	185 mm	185 mm
D LENKWINKEL	68,0°	68,0°	68,0°
E SITZWINKEL	76,0°	76,0°	76,0°
F KETTENSTREBELÄNGE	473 mm	473 mm	473 mm
G RADSTAND	1.185 mm	1.210 mm	1.235 mm
H STACK	696 mm	696 mm	696 mm
I REACH	412 mm	437 mm	462 mm
J BB DROP	56 mm	56 mm	56 mm

FRAME
GREENDECALS
SILVER