




TECHNISCHE DATEN

RAHMEN	M (bis 175 cm) L (175 cm - 185 cm) XL (ab 185 cm)
FEDERGABEL	RockShox Recon Silver RL Solo Air™ Federgabel 15 x 120 mm, Tapered
MOTOR	Bosch Smart System Performance Line CX
MAX. DREHMOMENT	85 Nm
BATTERIE	Bosch PowerTube 750 Wh
BORDCOMPUTER	Bosch LED Remote
DISPLAY	Bosch Kiox 300
SCHALTUNG	SunRace RDMZ600 12x
SCHALTHEBEL	SunRace DLEZ33 RW
KURBEL	Miranda Delta 170 mm
KETTE	SunRace CN12E 12x
KETTENBLATT	Miranda 42T mit Bashguard
KASSETTE	SunRace RDMZ800 12x 11-51T schwarz
BREMSEN	Magura VR MT5 203 mm, HR MT4 180 mm
VORBAU	Ergotec Sepia XL FI 50, 90 mm, verstellbar
LENKER	Ergotec Low Riser Bar I, 740 mm, 12°
GRIFFE	Ergon GP10-L schwarz
PEDALE	VP Components VPE-527
SCHUTZBLECHE	HNF Aluminium Multi Cavity Extrusion
GEPÄCKTRÄGER	Racktime for HNF snap-It 2.0, 25 kg
SATTELSTÜTZE	Ergotec Atar 31,6 mm
SATTEL	Selle Royal ON Moderate
VORDERRADNABE	SunRace HBMX88F
HINTERRADNABE	SunRace HBMX80R
FELGEN	Ryde Andra 29 disc 29x584
REIFEN	Schwalbe Johnny Watts 60-584 Reflex
SCHEINWERFER	Supernova MINI 2
RÜCKLICHT	Supernova M99 TL3 PRO MAX mit Bremslicht und Notbremsignal
STÄNDER	Pletscher Optima Flex
SCHLOSS	Abus Bordo Faltschloss 6500/120 Granit Xplus
FARBE	matt rot, matt schwarz
GEWICHT	ca. 32 kg inkl. Abus Schloss
ZUL. GESAMTGEWICHT	ca. 150 kg

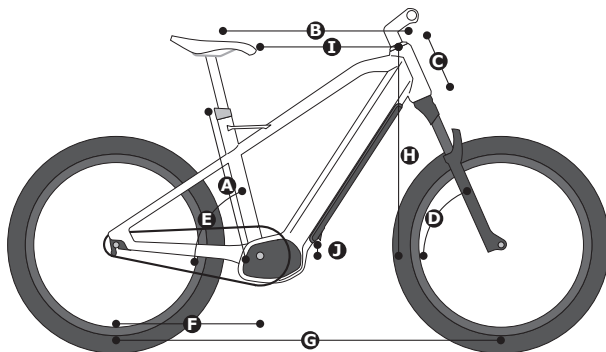

	M	L	XL
A SITZROHRLÄNGE	450 mm	490 mm	530 mm
B OBERROHRLÄNGE	600 mm	625 mm	650 mm
C STEUERROHRLÄNGE	180 mm	185 mm	190 mm
D LENKWINKEL	66,0°	66,0°	66,0°
E SITZWINKEL	76,0°	76,0°	76,0°
F KETTENSTREBELÄNGE	473 mm	473 mm	473 mm
G RADSTAND	1.235 mm	1.260 mm	1.286 mm
H STACK	678 mm	683 mm	688 mm
I REACH	431 mm	455 mm	479 mm
J BB DROP	36 mm	36 mm	36 mm

